


EB-E20

DATASHEET / BROCHURE

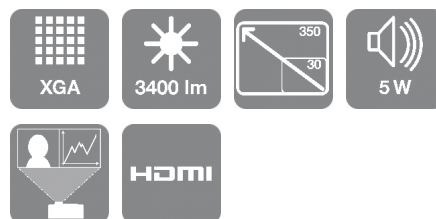

EB-E20 är en bra allroundmaskin för företag med flexibilitet att monteras i stort sett var som helst, klara, skarpa bilder och minimalt underhåll.

EB-E20 utgör en mycket mångsidig lösning som kan monteras i princip överallt. Samtidigt ger lampans med lång livslängd och pålitlig hållbarhet från Epson trygghet och minimalt underhåll.

Ljusstarkt och levande innehåll med en stor skalbar projektionsyta

Njut av storskaliga presentationer med skarp, tydlig text samt fängslande bild- och videoinnehåll med bildstorlekar på upp till 350 tum. En prestanda på 3 400 ANSI lumen kombineras med ett högt kontrastförhållande på 15 000:1 för att erbjuda fantastisk visuell prestanda, även i välupplysta rum.

År av oavbrutna möten

Lampans livslängd är upp till 12 000 timmar i miljöläge.

Lätt att använda

Inbyggd linsslutare som gör enheten enkel att starta om och stänga av. Användarvänlig startbild som gör det möjligt för dig att tryggt och enkelt ansluta enheten till projektorn.

Flera ljudingångar på en projektor

Bildstorleken spelar roll – bilden är skalbar upp till 350” för att förbättra visningsupplevelsen och se till att det innehåll som visas inte är för litet. På detta sätt får alla dina mötesdeltagare samma möjlighet att dela och interagera.

Högkvalitativt ljud

Den här projektorn har en inbyggd högtalare på 5 W som säkerställer att ljudinnehåll hörs tydligt utan behov av ytterligare externa högtalare.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstarka bilder med hög bildkvalitet**
3LCD-teknik och lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- **Bärbar**
Liten och tillräckligt lätt för att enkelt kunna flyttas och användas i flera rum
- **Ljud av hög kvalitet**
Inbyggd högtalare på 5 W för skarpt, tydligt ljud
- **Låg total ägandekostnad**
Lampans livslängd är upp till 12 000 timmar i miljöläge
- **Mångsidig och flexibel styrning**
Projicera från många olika källor med HDMI



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	3.400 Lumen- 2.200 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	3.400 Lumen - 2.200 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	XGA
Aspect Ratio	4:3
Kontrastförhållande	15.000 : 1
Ljuskälla	Lampa
Lampa	UHE, 210 Watt, 6.000 h Livslängd, 12.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal uppdateringshastighet	100 Hz - 120 Hz
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,44 - 1,95:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsstorlek	30 inches - 350 inches
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,76 m (60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,44
Fokuslängd	16,7 mm
Fokus	Manuell
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
USB-displayfunktion	2-i-1: Bild/ljud
Anslutningar	RS-232C, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in, Komposit in, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Cinch-ljud ut, USB 2.0
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfärtlås, Security cable hole, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla
Funktioner	AV Mute Slide, CEC-kompatibilitet, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kopieringsfunktion på skärmen, Quick Corner, Funktion för delad skärm
Färglägen	Tavla, Dynamisk, Presentation, sRGB, Teater
ALLMÄNT	
Power consumption	286 Watt - On mode power consumption (Normal) 327 Watt (Peak), 225 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	309 x 282 x 87 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	2,7 kg
Ljudnivå	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Temperatur	Drift $5^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$, Förvaring $10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Options	Air filter, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, Safety wire set, Mjuk bärväska, Spare lamp, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	5 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Bärbart/mindre utrymme, Mötesrum/klassrum
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
ANNAN	
Garanti	36 Månader Inlämning, Lampa: 36 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval

EB-E20

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Warranty card
- Snabbstartsguide
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-E20

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Luftfilter - ELPAP32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
- Takfäste - ELPMB23 - vit
V12H003B23
- Takrör - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPPFP14 - 918-1 168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktiva högtalare - ELPSPO2
V12H467040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H981040
Streckkod	8715946680743
Tillverkningsland	Filippinerna